


IZAR II I2.L2.600.XY

Nástěnné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování,
akrylátové sklo, ostatní části z kovu

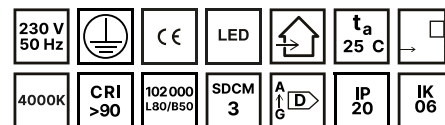

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DALI 2	Bluetooth	Weight
20.9	4000	2499	120	600	80	40	M	Q	1400 g

Typ: Nástěnné

Stínítko: Akrylátové sklo

Kovové části: Lakovaná ocel

Umístění driveru: přímo ve svítidle

Materiály a lakování

Doplňkové funkce

I2.L2.600.XY

X

92 - Akrylglas bílá neprůsvitná,
Akrylglas bílá neprůsvitná
93 - Akrylglas černá neprůsvitná,
Akrylglas černá neprůsvitná

Y

M - DALI2
Q - Bluetooth

* dostupnost kombinace funkcí na
poptávku

Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí: AC 230 V 50 Hz

Příkon svítidla: 20.9 W

Prohlášení o shodě CE

Použití pouze v interiéru

Způsobitelné k přímé montáži na normálně hořlavé povrchy

LED svítidlo s elektronickým driverem

Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy D

Náhradní teplota chromatičnosti LED zdroje : 4000 K

Barevné podání CRI > 90

MacAdamova elipsa: 3

Svítidlo - Flicker FREE

Měrný výkon svítidla > 120 lm/W

Připojovací svorkovnice - průřez vodičů do 2,5 mm²

Stupeň krytí: IP20



Stupeň mechanické odolnosti: IK06

Hmotnost svítidla: 1400 g

Životnostní ukazatele stárnutí LED (t = 25° C), LB FAKTOR:

L80B10: 102000 hod.

L80B50: 102000 hod.

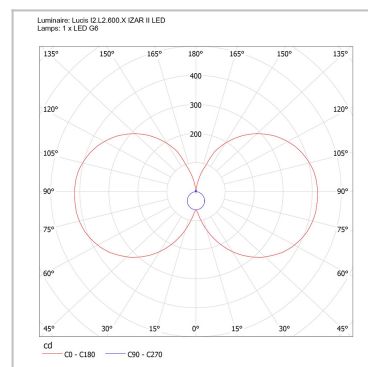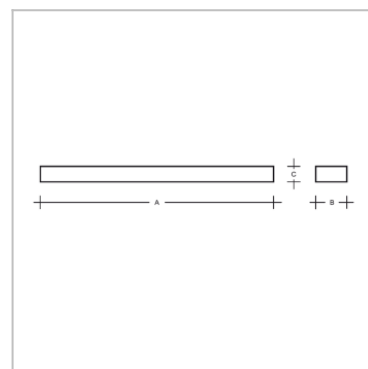

Počet svítidel na jistič (ks)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	37 ks	59 ks	37 ks	59 ks
DALI	18 ks	28 ks	30 ks	46 ks

Náběhový proud

	I _{max.}	t
ON/OFF	24 A	120 μs
DALI2	13.6 A	304 μs

Fotometrická data

Data pro software DIALux jsou ke stažení na stránkách lucis.eu.

